

Hängeparker AKRANES



Hängeparker AKRANES, 90° Einstellwinkel mit Absperrbügel und Wandschutz (Zubehör)

Konstruktion: Komfortabler Hängeparker mit Gasdruckfeder. Rad einhängen, am Sattel leicht zurückziehen - die Gasdruckfeder zieht das Rad dann in die hängende Position. Aufhängehaken mit Kunststoffüberzug zum Schutz der Felge. Standardmäßig für Fahrräder bis 18 kg, gegen Mehrpreis mit verstärkter Gasdruckfeder für Elektro-Fahrräder bis 30 kg.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt, gegen Mehrpreis ab 5 Stück zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

Radabstand: 600 mm bei gleicher Höhe, Mindestraumhöhe 2,00 m. 400 mm bei höhenversetzter Montage, Mindestraumhöhe 2,25 m.


Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial für Betonwand.







▲ Absperrbügel



▲ Wandschutz 90° für Hinterrad



Hängeparker AKRANES

Einstellwinkel	90°	45° links	45° rechts	schwenkbar
				
Stellraumtiefe mm	1100	900		800
B x T x H mm		170 x 380 x 810		
Gewicht kg	6,5	10,6		7,0
Oberfläche	feuerverzinkt			
Nr.	199 297 DO	199 298 DO	199 299 DO	199 993 DO
€				

Mehrpreis

Aufpreis für E-Bikes (ab 18 - 30 kg)	Nr.	199 316 DO
verstärkte Gasdruckfeder	€/ Stück	
Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl (ab 5 Stück)	Nr.	199 994 DO
	€/ Stück	

Zubehör

Absperrbügel, feuerverzinkt	Nr. / Stück	199 294 DO
Wandschutz-Hinterrad, feuerverzinkt, für 90° und schwenkbare Ausführung	Nr. / Stück	199 295 DO
Wandschutz-Hinterrad, feuerverzinkt, für 45° Ausführung	Nr. / Stück	199 296 DO

Fahrradwandparker ISLAND



Fahrradwandparker ISLAND, 2 Stellplätze, mit schwarzen Gummimanschetten ummantelt

Fahrradwandparker ISLAND
734 000 DO

Konstruktion: Fahrradwandhalter aus Rundstahl Ø 25 x 1,5 mm bestehend aus zwei Haltestangen. Ummantlung je nach Variante: bei zwei Stellplätzen mit schwarzen Gummimanschetten und bei drei Stellplätzen mit Schaumstoff. Zwei Haken für Zubehör inklusive.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile epoxidharzbeschichtet in rot.


Befestigungsart: Zur Wandbefestigung (4 Bohrungen Ø 6 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert.

- platzsparend einklappbar
- ideal auch für Wartungs- und Reparaturarbeiten
- mit fahrradschonenden Gummimanschetten und praktischen Zubehörhaken



▲ platzsparend nach oben geklappt



▲ Fahrradwandparker ISLAND, 3 Stellplätze, mit Schaumstoff ummantelt

Fahrradwandparker ISLAND

Befestigungsart	zur Wandbefestigung		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3
B x T x H	mm	520 x 530 x 300	440 x 750 x 300
Gewicht	kg	2,5	3,1
Nr.		734 000 DO	161 436 DO
€			




Hängeparker KAIRO

Konstruktion: Stabile Stahlwinkelkonstruktion (35 x 35 mm) mit Aufhängehaken (Ø 12 mm) und Stahl-Ringöse zur Diebstahlsicherung. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot. Haken höhenversetzt. Hakenlänge bei Hochanordnung 200 mm, bei Tiefanordnung 350 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Befestigungsart: Zur Wand- oder Deckenbefestigung. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



- optimale Diebstahlsicherung durch integrierte Stahl-Ringöse
- Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung



Hängeparker KAIRO zur Wandbefestigung, 4 Haken

Hängeparker KAIRO

Haken	Stück	2	3	4	6	8
B x T x H	mm	500 x 350 x 350	850 x 350 x 350	1200 x 350 x 350	1900 x 350 x 350	2600 x 350 x 350
Stellraumtiefe	mm	1100				
Gewicht	kg	6,0				
Oberfläche		galvanisch verzinkt				
Befestigungsart		zur Wandbefestigung				
	Nr.	870 000 DO	870 001 DO	870 002 DO	870 003 DO	870 004 DO
	€					
Befestigungsart		zur Deckenbefestigung				
	Nr.	870 005 DO	870 006 DO	870 007 DO	870 008 DO	870 009 DO
	€					


Hängeparker SPARTA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr Ø 17 mm, mit angeschweißter Montageplatte 70 x 200 mm. Für alle Reifenbreiten geeignet. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

- raumoptimierte Lösung für knappe Platzgegebenheiten
- mit felgenschonender Kunststoffummantelung

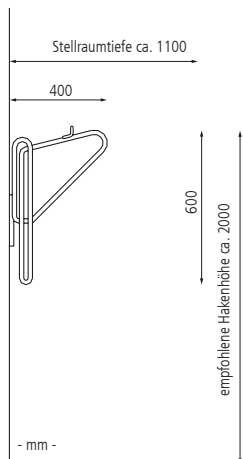

Hängeparker SPARTA, 90°, galvanisch verzinkt

Hängeparker SPARTA

Einstellwinkel	70° links	70° rechts	90°	
Stellraumtiefe	mm	900	1100	
Gewicht	kg	2,5		
Oberfläche		galvanisch verzinkt		
	Nr.	870 010 DO	870 011 DO	870 012 DO
	€			
Oberfläche		galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	870 013 DO	870 014 DO	870 015 DO
	€			