



EXKLUSIV bei ZIEGLER®

## Sitzbank TALLIN

**Konstruktion:** Sitzbank mit Seitenteilen aus Aluminiumguss sowie einer Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung.

Die komplette Kollektion TALLIN finden Sie unter: [www.ziegler-metall.at/kollektionen](http://www.ziegler-metall.at/kollektionen)

**Oberfläche / Farbe:**


Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Holz:** Sapeli, geölt.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

**Anlieferung:** Fertig montiert.



**Design:** Aneta Bolisega, Michal Tabor

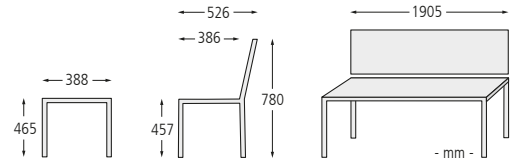

### Sitzbank TALLIN

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	1810	1805
Holzart		Sapeli	
Gewicht	kg	32	59
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	312 034 DO	312 035 DO
	€		

Standardfarben - bitte bei Bestellung angeben!



Kollektion TALLIN bestehend aus Sitzbank, Abfallbehälter und Poller, Aluminiumguss in RAL 7016 anthrazitgrau

EXKLUSIV bei ZIEGLER®

## Sitzbank TERNI mit Holzbelattung

**Konstruktion:** Sitzbank mit kastenförmigen Seitenteilen aus Stahlblech. Sitzfläche und Rückenlehne mit Holzbelattung quer.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.

**Holz:** Sapeli geölt.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.


**Anlieferung:** Zerlegt auf Palette, vormontiert.

**Design:**

Stefan Wehrmann, 3Dsign - wehrmann



▲ Sitzbank TERNI mit Escheholzbelattung, ohne Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

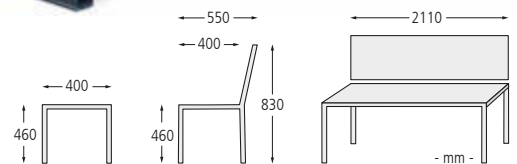

### Sitzbank TERNI

Ausführung		ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne
Sitzbreite	mm	2110	
Holzart		Sapeli	
Gewicht	kg	58	88
Befestigungsart		zum Aufdübeln	
	Nr.	736 132 DO	736 133 DO
	€		

Sitzbank TERNI mit Sapeliholzbelattung, mit Rückenlehne, Stahlteile in RAL 7016 anthrazitgrau

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 9 58 95



## Sitzbank VOLTERRA mit Drahtgitter bzw. mit Holzbelattung


**Konstruktion:** Sitzbank mit Unterkonstruktion aus L-förmigen Vierkantfüßen 50 x 50 mm. Sitzfläche und Rückenlehne wahlweise aus Drahtgitter, Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3 mm bzw. mit Holzbelattung.

**Oberfläche / Farbe:** Fuß komplett feuerverzinkt. Rahmen und Drahtgitter nachträglich im Wirbelsinterverfahren mit Rilsan kunststoffbeschichtet (Beschichtungstärke 350 µm) in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Holz:** Bambus bzw. Pagholz, behandelt.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm).

**Anlieferung:** Zerlegt auf Palette.

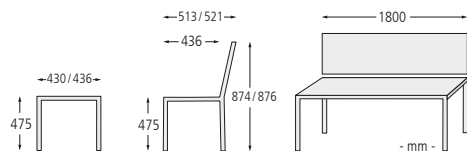

Das geringere Maß gilt für die Ausführung mit Drahtgitter.

### Sitzbank VOLTERRA

Material Auflage		Drahtgitter	Holz	
Holzart		–	Bambus	Pagholz
Sitzbreite	mm		1800	
Gewicht	kg	25	47	36
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Ausführung		ohne Rückenlehne		
	Nr.	113 236 DO	113 237 DO	113 238 DO
	€			
Ausführung		mit Rückenlehne		
	Nr.	113 233 DO	113 234 DO	113 235 DO
	€			



Sitzbank VOLTERRA mit Rückenlehne, mit Drahtgitter, Füße feuerverzinkt, Sitzfläche und Rückenlehne in RAL 9006 weißaluminium



▲ Sitzbank VOLTERRA ohne Rückenlehne, mit Bambusholzbelattung, Füße feuerverzinkt, Rahmen in RAL 9006 weißaluminium

▲ Sitzbank VOLTERRA mit Rückenlehne, mit Pagholzbelattung, Füße feuerverzinkt, Rahmen in RAL 9006 weißaluminium

## Sitzbank OSTUNI mit Drahtgitter bzw. mit Holzbelattung


**Konstruktion:** Sitzbank mit Grundrahmen und Armlehnen aus Stahlrohr Ø 38 mm. Sitzfläche und Rückenlehne wahlweise aus Drahtgitter, Raster 15 x 15 mm, Drahtstärke 3 mm bzw. mit Holzbelattung.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile verzinkt und nachträglich im Wirbelsinterverfahren mit Rilsan kunststoffbeschichtet (Beschichtungstärke 350 µm) in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Holz:** Bambus bzw. Pagholz, behandelt.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren mittels Bodenanker (Befestigungsmaterial siehe Zubehör). Die Sitzbänke sind zum Aufdübeln geeignet, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

**Anlieferung:** Zerlegt auf Palette.

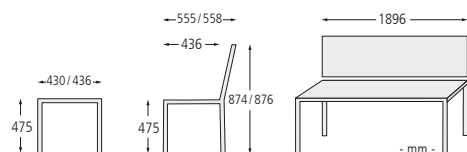

Das geringere Maß gilt für die Ausführung mit Drahtgitter.

### Sitzbank OSTUNI

Material Auflage		Drahtgitter	Holz	
Holzart		–	Bambus	Pagholz
Sitzbreite	mm		1800	
Gewicht	kg	27	50	37
Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Ausführung		ohne Rückenlehne und mit Armlehnen		
	Nr.	113 242 DO	113 243 DO	113 244 DO
	€			
Ausführung		mit Rückenlehne und Armlehnen		
	Nr.	113 239 DO	113 240 DO	113 241 DO
	€			

### Zubehör für Befestigung auf Beton

Bodenankerset (Einbautiefe 300 mm)	Nr.	113 245 DO
	€/ Set	

Sie benötigen 2 Sets pro Sitzbank.

Standardfarben für Sitzbänke VOLTERRA und OSTUNI - bitte bei Bestellung Farbe angeben!



DB 703 eisenglimmer



RAL 9006 weißaluminium



Sitzbank OSTUNI mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Bambusholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium



▲ Sitzbank OSTUNI ohne Rückenlehne, mit Drahtgitter, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

▲ Sitzbank OSTUNI mit Rückenlehne und Armlehnen, mit Pagholzbelattung, Stahlteile in RAL 9006 weißaluminium

## INFO-BOX



### Bambus

- enorme Härte, Zugfestigkeit und dennoch elastisch
- nachhaltiger Rohstoff
- langlebig und farbstabil