



Parkbügel PAVO

Parkbügel PAVO

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 42 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Vorhängeschloss, inkl. 2 Schlüsseln.

Befestigungsart: Mit Bodenplatte zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (inkl. Befestigungsmaterial).

Parkbügel PAVO

| Befestigungsart | zum Aufdübeln | zum Einbetonieren |
|------------------|---------------------|-------------------|
| Gesamt- B x H mm | 490 x 535 | |
| Gewicht kg | 5 | |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt | |
| Schließung | Vorhängeschloss | |
| Nr. | 483 035 DO | 483 036 DO |
| € | | |

mit Vorhängeschloss
inkl. 2 Schlüsseln



Bodenanker



Parkbügel ZEUS

Parkbügel ZEUS

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschieden oder gleich schließend), inkl. 3 Schlüsseln. Dreikantschließung auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Mit Bodenplatte zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (inkl. Befestigungsmaterial).




Parkbügel ZEUS

| Befestigungsart | zum Aufdübeln | zum Einbetonieren |
|------------------|--|-------------------|
| Gesamt- B x H mm | 940 x 460 | |
| Gewicht kg | 9 | |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt | |
| Schließung | Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschieden schließend | |
| Nr. | 483 026 DO | 483 027 DO |
| € | | |
| Schließung | Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleich schließend | |
| Nr. | 483 076 DO | 483 077 DO |
| € | | |

INFO-BOX

Maximaler Reifen- und Fahrzeugschutz durch die einzigartige Schutzabdeckung. Sehr stabile und standfeste Stahlrohrkonstruktion. Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Polyamid (NYLON) „Fiberglas“ (extrem beständiges Material).



Sperrpfosten
LORCA ►



Sperrpfosten LORCA klappbar

Konstruktion: Klappbarer Sperrpfosten aus Vierkantrrohr mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschieden oder gleich schließend), inkl. 3 Schlüsseln. Dreikantschließung auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Mit Bodenplatte zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (inkl. Befestigungsmaterial).

Sperrpfosten LORCA

| Befestigungsart | zum Aufdübeln | zum Einbetonieren |
|-----------------|--|-------------------|
| Pfostenmaße mm | 60 x 60 | |
| Gesamthöhe mm | 900 | 1200 |
| Gewicht kg | 10,0 | |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt | |
| Schließung | Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschieden schließend | |
| Nr. | 483 030 DO | 483 031 DO |
| € | | |
| Schließung | Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleich schließend | |
| Nr. | 483 072 DO | 483 073 DO |
| € | | |



Parkbügel SECURITA, OLYMP und BELUS

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 40 mm, mit einzigartiger Schutzabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid) zum Reifen- und Fahrzeugschutz. Mit Anschlagpuffern. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

Oberfläche: Galvanisch verzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschieden oder gleich schließend), inkl. 3 Schlüsseln bzw. mit Dreikantschließung inkl. 1 Schlüssel.

Befestigungsart: Mit Bodenplatte zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (inkl. Befestigungsmaterial).



Parkbügel SECURITA

| Befestigungsart | | zum Aufdübeln | zum Einbetonieren |
|------------------|-----|--|-------------------|
| Gesamt- B x H | mm | 730 x 500 | |
| Mittelpostenmaße | mm | 60 x 60 | |
| Gewicht | kg | 7 | |
| Oberfläche | | galvanisch verzinkt | |
| Schließung | | Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschieden schließend | |
| | Nr. | 483 020 DO | 483 021 DO |
| | € | | |
| Schließung | | Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleich schließend | |
| | Nr. | 483 078 DO | 483 079 DO |
| | € | | |
| Schließung | | Dreikantschloss | |
| | Nr. | 483 024 DO | 483 025 DO |
| | € | | |


Parkbügel OLYMP

| Befestigungsart | | zum Aufdübeln | zum Einbetonieren |
|------------------|-----|--|-------------------|
| Gesamt- B x H | mm | 790 x 500 | |
| Mittelpostenmaße | mm | 60 x 60 | |
| Gewicht | kg | 9 | |
| Oberfläche | | galvanisch verzinkt | |
| Schließung | | Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschieden schließend | |
| | Nr. | 483 028 DO | 483 029 DO |
| | € | | |
| Schließung | | Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleich schließend | |
| | Nr. | 483 080 DO | 483 081 DO |
| | € | | |
| Schließung | | Dreikantschloss | |
| | Nr. | 483 038 DO | 483 039 DO |
| | € | | |

Parkbügel BELUS

| Befestigungsart | | zum Aufdübeln | zum Einbetonieren |
|------------------|-----|--|-------------------|
| Gesamt- B x H | mm | 790 x 900 | |
| Mittelpostenmaße | mm | 60 x 60 | |
| Gewicht | kg | 15 | |
| Oberfläche | | galvanisch verzinkt | |
| Schließung | | Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschieden schließend | |
| | Nr. | 483 000 DO | 483 001 DO |
| | € | | |
| Schließung | | Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleich schließend | |
| | Nr. | 483 074 DO | 483 075 DO |
| | € | | |
| Schließung | | Dreikantschloss | |
| | Nr. | 483 002 DO | 483 003 DO |
| | € | | |

Parkbügel PERSEUS finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at/perseus

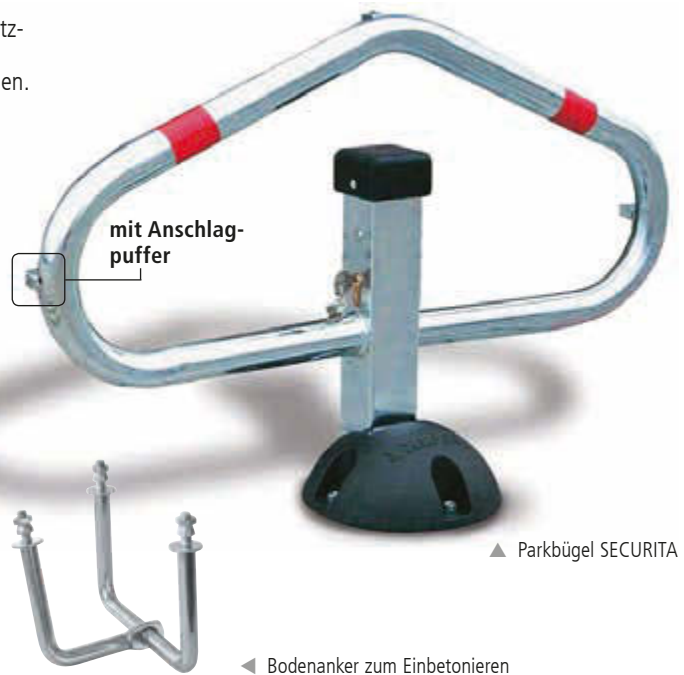

▲ Parkbügel SECURITA

◀ Bodenanker zum Einbetonieren



Parkbügel OLYMP



Parkbügel BELUS