

ZIEGLER[®] Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Wartehalle HOREC



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30 - 17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Wartehalle HOREC

Konstruktion:

Stahlunterkonstruktion aus Quadratrohrstützen und geschweißtem Dachrahmen in modernem C-Design mit innenliegenden Auflagetragern. Unbeschriftetes Stationsnamenschild, eingebettet im vorderen Bereich des Dachrahmens. Lieferung inklusive Sitzbank auf Untergestell mit Holzbelattung (Iroko, geölt).

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank und Stationsnamensschild in Farbe wie Wartehalle.

Dach:

Flachdach, Dacheindeckung aus Stahlblech.

Rück- / Seitenwände:

Verbundsicherheitsglas (VSG) standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt.

Entwässerung:

Über den im Dach integrierten hinteren Wasserkasten, Ablauf über Schlitze hinten frei ablaufend.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,60 kN / m²

Windlast:

Zone 2

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Lieferung:

Zerlegt auf Palette, Dacheinheit vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Option:

Scheibendekor, Stationsnamensschild in weiterer RAL-Farbe oder LED-Beleuchtung auf Anfrage.

Allgemeine Merkmale

Material Konstruktion : Stahl

Windlast : Zone 2

Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Gesamthöhe : 2440 mm

Dachtiefe : 1484 mm

empfohlene Einbautiefe : 200 mm

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm

Entwässerung : integriert

Nutzung : einseitig

Dacheindeckung : Stahlblech

Anlieferung : zerlegt auf Palette

Dachausführung : Pultdach

Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m²

Ausführung : Wartehalle HOREC (inkl. Rück- / Seitenwände)

Lichte Höhe : 2300 mm

Gewicht : 1500 kg

Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 2440 mm
Dachtiefe : 1484 mm
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Entwässerung : integriert
Nutzung : einseitig
Dacheindeckung : Stahlblech
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Dachausführung : Pultdach
Feldanzahl : 4
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m²
Ausführung : Wartehalle HOREC (inkl. Rück- / Seitenwände)
Lichte Höhe : 2300 mm
Gewicht : 1500 kg
Dachbreite : 3874 mm

zum Webshop

Zubehör



Material Konstruktion : Stahl
Windlast : Zone 2
Oberfläche Stahlteile : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gesamthöhe : 2440 mm
Dachtiefe : 1484 mm
empfohlene Einbautiefe : 200 mm
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei -200 mm
Entwässerung : integriert
Nutzung : einseitig
Dacheindeckung : Stahlblech
Anlieferung : zerlegt auf Palette
Dachausführung : Pultdach
Feldanzahl : 3
Schneelast auf dem Boden (sk) : 1,60 kN/m²
Ausführung : Wartehalle HOREC (inkl. Rück- / Seitenwände)
Lichte Höhe : 2300 mm
Dachbreite : 2955 mm
Gewicht : 1500 kg

zum Webshop

Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten und LED-Beleuchtung, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium
 Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Rück- und Seitenwände ESG, Klarglas mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Fahrplanschaukasten und LED-Beleuchtung, Dacheindeckung aus Stahlblech




Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden ESG, Klarglas mit Sichtstreifen, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion auftragsbezogen in RAL 2000 gelborange, Stationsschild auftragsbezogene Anpassung in RAL 9016 verkehrsweiß



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 3874 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden VSG Klarglas mit Siebdruckstreifen, Sitzbank mittig, Schaukasten, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium



Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 3874 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden VSG Klarglas mit Siebdruckstreifen, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

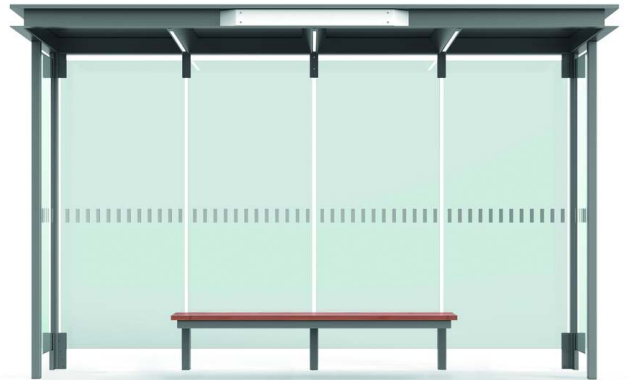

Wartehalle HOREC, Dachbreite x Dachtiefe 2955 mm x 1484 mm, mit Rück- und Seitenwänden VSG Klarglas mit Siebdruckstreifen, Sitzbank mittig, Stahlkonstruktion in RAL 9007 graualuminium

