



ZIEGLER[®]
Mehr Wert für draußen.

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Anlehnbügel HIMOS



www.ziegler-metall.at

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.30-17.00 Uhr)

Tel.: +43 (0) 76 72 / 95 895

Fax: +43 (0) 76 72 / 95 895 14

info@ziegler-metall.at

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Anlehnbügel HIMOS

Konstruktion:

Anlehnbügel aus Rundrohr (\varnothing 48 mm) und Vierkantrrohr (70 x 70 mm).

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Befestigungsart:

Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm (Fußplatten 160 x 140 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Allgemeine Merkmale

Produkttyp : Anlehnbügel

Werbefläche : ohne

Anlieferung : montiert

Farbe : DB 703 eisenglimmer

Material : Stahl

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Gewicht : 13 kg

Rohr-Ø/ Profilmaße : \varnothing 48 / 70 x 70 mm

Höhe über Flur : 800 mm

Tiefe : 70 mm

Breite : 820 mm

685.007 Anlehnbügel HIMOS zum Aufdübeln



Produkttyp : Anlehnbügel

Werbefläche : ohne

Anlieferung : montiert

empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm

Farbe : DB 703 eisenglimmer

Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Material : Stahl

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Anzahl Stellplätze : 2 Stück

Gewicht : 13 kg

Rohr-Ø/ Profilmaße : \varnothing 48 / 70 x 70 mm

Höhe über Flur : 800 mm

Tiefe : 70 mm

Höhe : 800 mm

Breite : 820 mm

zum Webshop

685.006 Anlehnbügel HIMOS zum Einbetonieren



Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Anlieferung : montiert
Farbe : DB 703 eisenglimmer
Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe : 1100 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 13 kg
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 / 70 x 70 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 820 mm

zum Webshop

685.005 Anlehnbügel HIMOS zum Aufdübeln

Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
empfohlene Einbautiefe : +/- 0 mm
Material : Stahl
Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Gewicht : 13 kg
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 / 70 x 70 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Tiefe : 70 mm
Höhe : 800 mm
Breite : 820 mm

zum Webshop

Produkttyp : Anlehnbügel
Werbefläche : ohne
Oberfläche : feuerverzinkt
Anlieferung : montiert
Höhe : 1100 mm
Material : Stahl
empfohlene Einbautiefe : 300 mm
Anzahl Stellplätze : 2 Stück
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 13 kg
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 / 70 x 70 mm
Höhe über Flur : 800 mm
Tiefe : 70 mm
Breite : 820 mm

zum Webshop


Anlehnbügel HIMOS zum Aufdübeln, in DB 703
eisenglimmer




Anlehnbügel HIMOS zum Einbetonieren, in DB 703
eisenglimmer



Anlehnbügel HIMOS zum Einbetonieren, in DB 703
eisenglimmer

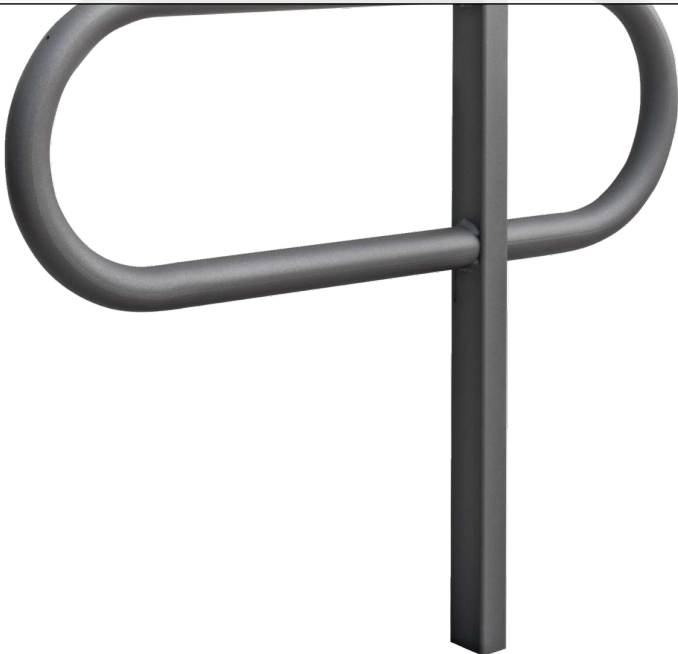

Anlehnbügel HIMOS zum Einbetonieren, feuerverzinkt

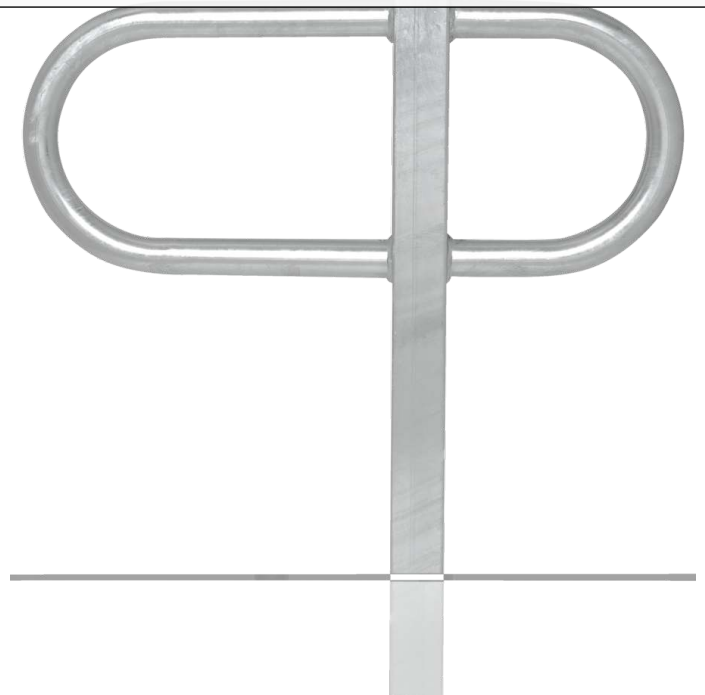

Anlehnbügel HIMOS zum Aufdübeln, feuerverzinkt

